

Cinderella

ELEKTRISK FÖRBRÄNNINGSTOALETT

Cinderella är en elektrisk förbränningstoalett där urin och fekalier förbränns vid hög temperatur till minimal askmängd. Allt som blir kvar är lite aska, ca en kaffekopp per person och månad, som är totalt bakteriefritt och ett utmärkt gödningsmedel.

Toaletten är utrustad med en platinakatalysator för luktfri förbränning. Cinderella har en kapacitet för upp till 14 personer per dygn. Toaletten kan användas överallt där det finns elektricitet som tex. villor, fritidshus, gäststugor och arbetsbaracker.

INGET VATTEN - INGEN LUKT - MILJÖVÄNLIG



FÖRDELAR:

- ✓ BEHÖVER INTE VATTENANSLUTNING, AVLOPPSTANK ELLER KEMIKALIER
- ✓ ASKAN ÄR BAKTERIEFRI OCH UTMÄRKT SOM GÖDSEL
- ✓ MILJÖVÄNLIG
- ✓ LÄTT ATT TÖMMA
- ✓ TAR LITEN PLATS
- ✓ LÄTT ATT INSTALLERA
- ✓ BARNSÄKER



CINDERELLA

Kvalitet och användningssäkerhet

Ramen är tillverkad av rostfritt stål och skalet av polypropylenplast. Toaletten är testad och godkänd av SEMKO. Dessutom EMC-testad enligt EU-direktiv och CE-märkt.

Cinderella är utrustad med ett batteri som laddas kontinuerligt. Vid behov driver batteriet fläkten och elmotorn. Elektroniken har utvecklats för att klara av åska.

Värmen upprätthålls av ett självreglerande el-motstånd. Förbränningskammaren är väl isolerad och stolen är utrustad med ett överhettningsskydd.

Funktion och användning

Stolens fläkt startar direkt när man öppnar locket. Före varje toalettbesök placerar man en vattentät påse i skålen. Förbränningen startar när locket är nerfällt och startknappen aktiverad. Toaletten kan användas under tiden som förbränning pågår.


Förbränningen sker i en välisolerad förbränningskammare. Med stolens katalysator avlägsnas lukten från den varma luften.

Förbränningstiden är 40 till 70 minuter. Den utgående luften är ca 30°C högre än rumstemperaturen.


Askmängden i förbränningskärlet blir ungefär en kaffekopp per person och månad.

Garanti och service

Garantitiden är två år för fabriksfel.

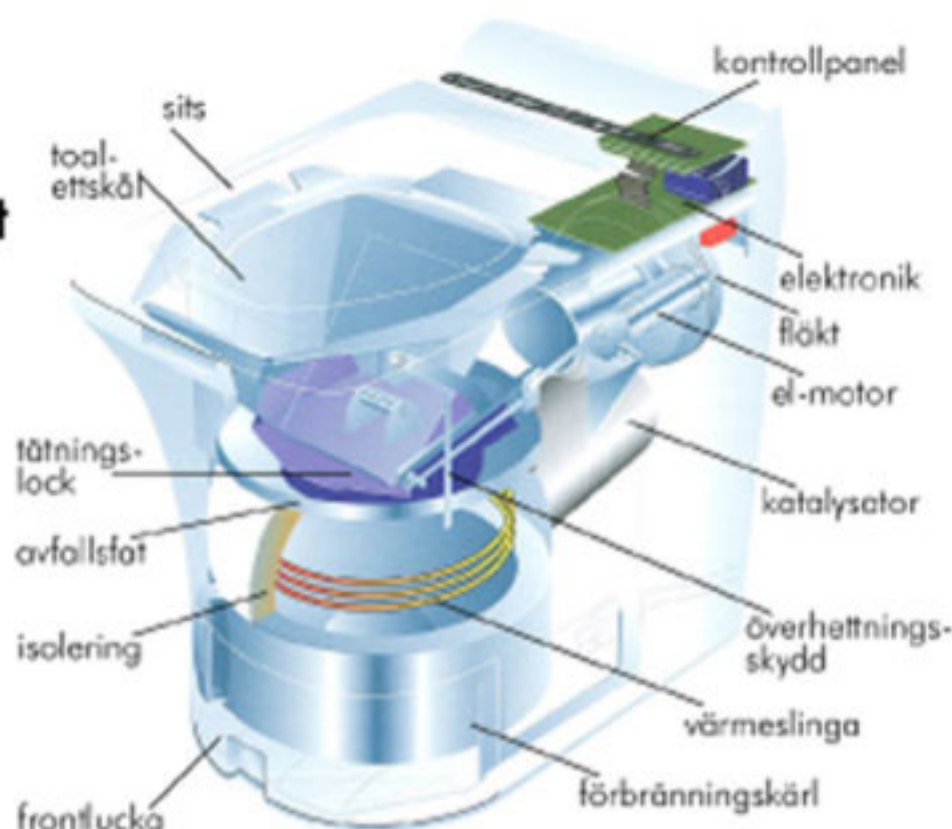

Ventilation

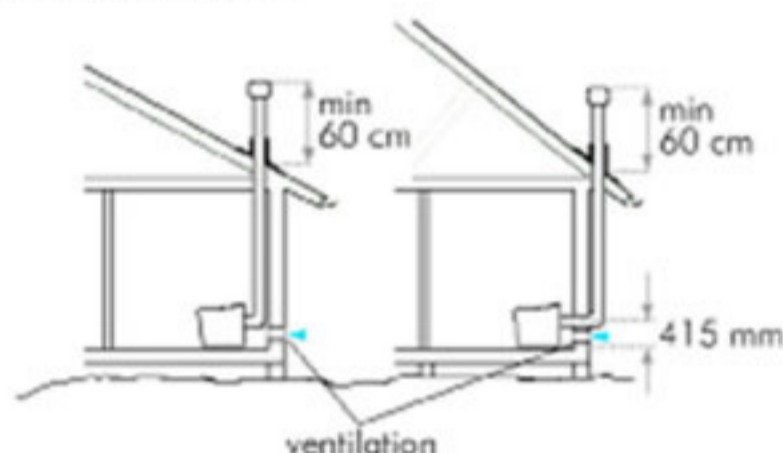

Tekniska specifikationer

Sithöjd	530 mm
Höjd	590 mm
Bredd	385 mm
Djup	585 mm
Vikt	30 kg
Kapacitet	upp till 14 personer
Ventilationsrör	Ø 110 mm
-max längd	3,5m
Fläktkapacitet	150 m ³ /h
Förbränningseffekt	2000W
Elförbrukning	0,5-1,5 kWh
-per toabesök	
Spänning	220-230 V, 10A
Utrymmet bör ha god ventilation.	
Utrymmet behöver ingen värme.	

Återförsäljare

Fogas AB
Varuvägen 2
125 30 Älvsjö
08-702 90 29
www.fogas.se info@fogas.se

